




### Digicom Michelangelo Lan cx Adsl 2

Apriete il vostro browser e digitate l'ip del router, di solito <http://192.168.1.1> (oppure l'indirizzo del gateway ricavato dalla configurazione per ottenere l'[ip statico](#)); inserite il Nome utente e la Password. Di default, sono di solito, rispettivamente, **admin** e **epicrouter**. Fate click su **OK**, quindi selezionate **Quick Configuration** nel gruppo **Home**.

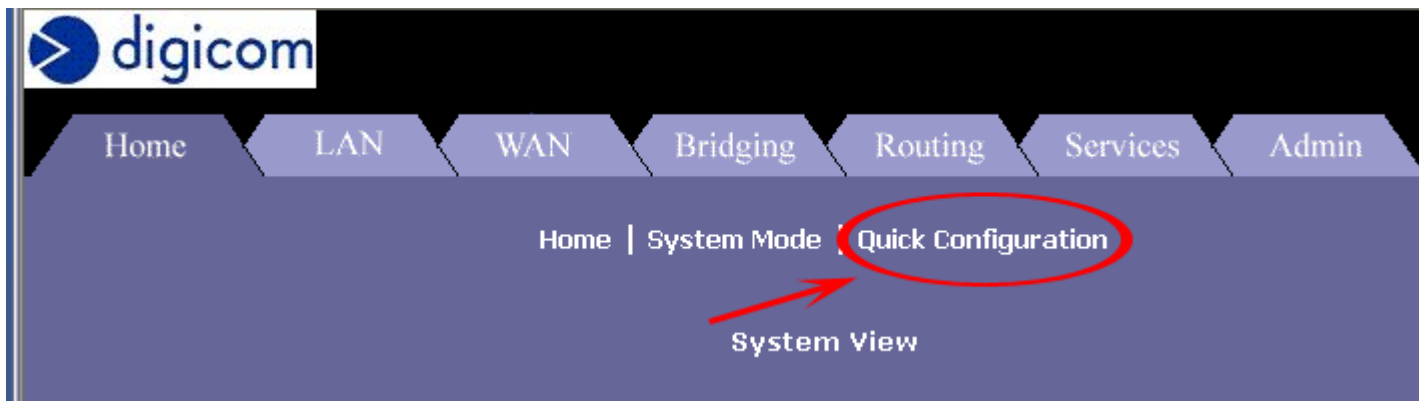

Ora accedete al menù **Services** e impostate **Nat Rule Entry** come opzione, successivamente cliccate sul tasto **Add**

## Network Address Translation (NAT) Rule Configuration

Each row in the table lists a rule for translating addresses. See Help for instructions on creating NAT rules.

NAT Option: NAT Rule Entry  
NAT Global Info  
NAT Rule Entry  
NAT Translations

Rule ID	IF Name	Rule Flavor	Protocol	Local IP From	Local IP To	Action
1	ALL	FILTER	ANY	0.0.0.0	255.255.255.255	<a href="#">Stats</a>
2	ALL	NAPT	ANY	0.0.0.0	255.255.255.255	<a href="#">Stats</a>
3	ALL	RDR	TCP	192.168.1.3	192.168.1.3	<a href="#">Stats</a>
4	ALL	RDR	UDP	192.168.1.3	192.168.1.3	<a href="#">Stats</a>

 [Add](#)[Refresh](#)[Help](#)

Vi apparirà la seguente schermata:

Inserite adesso la regola per la **porta TCP** di BlackMule:

- Rule Flavor : lasciate come da default (**RDR**)
- Rule ID : inserite il primo numero disponibile **da 1 a 20** (tante quante sono le regole possibili)
- If Name : lasciate come da default (**ALL**)
- Protocol : **TCP**
- Local address from/to : l'ip statico del pc sul quale sta girando BlackMule
- Global address from/to : lasciate come da default (**0.0.0.0**)
- Destination Port From/Destination Port To/Local Port : inserite il valore **4662** (o quello della vostra TCP)

Cliccate su **Submit**

Ora potete procedere alla creazione di una seconda regola, per la **porta UDP** di BlackMule. Eseguite dunque lo **stesso procedimento** appena svolto, ricordandovi di **modificare** i valori in **Rule ID**, nel quale dovrete inserire un numero progressivo a quello precedente (se prima avete usato 1 adesso usate 2), e in **Protocol**, dove dovrete selezionare: **UDP**, mentre in **Destination Port From/Destination Port To/Local Port** inserirete il valore **4672** o qualsiasi altro valore il vostro eMule utilizzi come porta UDP.

Cliccate ancora una volta su **Submit**

Infine, dal menu' **Admin**, cliccate su **Commit & Reboot** per salvare le impostazioni e riavviare il router.

Se avete necessità di utilizzare il Webserver inserite un'ulteriore regola per la porta TCP 4711.

A questo punto avrete ID Alto...Buon Download ;)



### NAT Rule - Add

NAT Rule Information	
Rule Flavor:	RDR
Rule ID:	
IF Name:	ALL
Protocol:	ANY
Local Address From:	
Local Address To:	
Global Address From:	0 0 0 0
Global Address To:	0 0 0 0
Destination Port From:	Any other port 0
Destination Port To:	Any other port 65535
Local Port:	Any other port 0

Submit

Cancel

Help